


KATALOG PRODUKTÓW

Grzejniki marki EDAN wykonane są ze stali o najwyższych parametrach technicznych. Zespoleńie poszczególnych szczebelków grzejnika z bocznymi profilami wykonywane jest metodą lutowania twardego, przy użyciu stopu miedzi, efektem czego są maksymalnie estetyczne spoiny.



KILKA SŁÓW O FIRMIE

Firma Edan powstała 5 maja 1999 r. w Nowym Sączu, jako niewielki zakład wytwarzający podstawowe typy i rozmiary grzejników łazienkowych. Lata ciężkiej pracy, wytrwałość, oraz nieustanne podążanie za wszelkimi nowinkami technicznymi, spowodowały, że dzisiaj firma EDAN jest cenionym producentem grzejników w Polsce.

NASZE ZALECENIA UŻYTKOWE

- dobór mocy grzejnika wg zasady 110-130 W/m² powierzchni
- parametry instalacji: 55/45/20 °C oraz 75/65/20 °C
- max temp. wody 95 °C
- ciśnienie robocze 800 kPa
- ciśnienie próbne 0,9 kPa
- czynnik grzewczy: woda, olej transformatorowy

ŚRODOWISKO PRACY GRZEJNIKÓW

- wszystkie rodzaje c.o.
- użytkowanie pozainstalacyjne z grzałką elektryczną

GWARANCJA
PRODUCENTA
7 lat

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Parametry grzejników łazienkowych firmy EDAN ukazane w niniejszym katalogu, zostały określone w oparciu o badania wiodących centrów analitycznych, m. in. Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu oraz POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ENERGIA Laboratorio Misure Ricerche Termotecnica M.R.T. Są zgodne z Europejską Normą PN-EN 442-1:2015-02 (EN 442-1:2014).

DLACZEGO WARTO KUPIĆ GRZEJNIK EDAN

- prawdziwie **polskie**, uniwersalne **produkty**
- najwyższa **jakość** każdego modelu
- **estetyka i solidność** w zasięgu ręki i portfela
- błyskawiczny **termin realizacji** zamówienia
- **7-letni okres gwarancji**
- indywidualne **podejście** do każdego **klienta**


O TECHNOLOGII PRODUKCJI

- śrutowanie
- poddawanie kąpielom kwasowym dla maksymalnego wygładzenia i oczyszczenia powierzchni
- lakierowanie wysokogatunkową farbą proszkową epoxypoliestrową w kolorze podstawowym RAL9003
- utwardzanie w piecach wysokotemperaturowych
- możliwość wykonania dowolnych rozmiarów i dowolnych **kolorów** z palety **RAL**




TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach		[l]
					75-65-20	55-45-20	
T 10/40	540	480	400	75	239	129	1,8
T 15/40	700	480	400	75	306	165	2,6
T 20/40	940	480	400	75	406	218	3,4
T 25/40	1200	480	400	75	515	276	4,5
T 30/40	1400	480	400	75	600	321	5,3
T 32/40	1600	480	400	75	685	364	6,1
T 35/40	1800	480	400	75	772	408	7,0
T 10/50	540	580	500	75	284	154	1,9
T 15/50	700	580	500	75	364	196	2,9
T 20/50	940	580	500	75	484	260	3,8
T 25/50	1200	580	500	75	614	329	4,5
T 30/50	1400	580	500	75	715	382	5,8
T 32/50	1600	580	500	75	818	435	6,8
T 35/50	1800	580	500	75	921	487	7,7
T 10/60	540	680	600	75	329	178	2,5
T 15/60	700	680	600	75	422	227	3,7
T 20/60	940	680	600	75	561	302	4,7
T 25/60	1200	680	600	75	713	382	6,1
T 30/60	1400	680	600	75	831	444	7,6
T 32/60	1600	680	600	75	950	505	8,8
T 35/60	1800	680	600	75	1071	566	9,8

Model Turan jest prawdziwym hitem w ofercie produktów firmy EDAN. Grzejnik ma niebanalny kształt i wygląd, doskonale komponuje się z każdym rodzajem wnętrza. Jest uniwersalny i oryginalny. Płaskie szczebelki poprowadzone w subtelnym łuku zbiegają się z pionowymi panelami o niezwykle estetycznym, trójkątnym kształcie. Duża funkcjonalność i możliwość wyboru praktycznie dowolnej kolorystyki z palety RAL, pozwala na łatwe dopasowanie do indywidualnego stylu pomieszczenia. Dodatkowo grzejnik TURAN posiada wolne przestrzenie między żebrami, dlatego można go wykorzystać jako suszarkę.

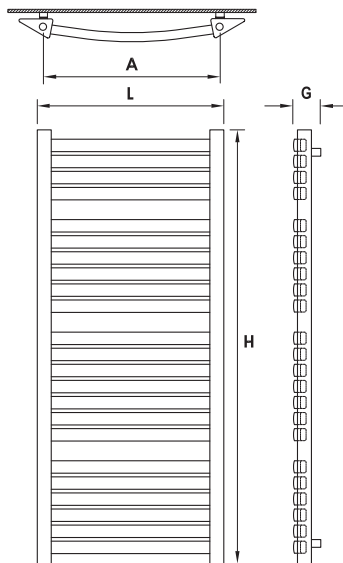




TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 55-45-20		[l]
T+ 10/40	540	480	400	75	244	128	2,2
T+ 15/40	700	480	400	75	370	190	3,7
T+ 20/40	940	480	400	75	489	255	5,0
T+ 25/40	1200	480	400	75	615	319	6,2
T+ 30/40	1400	480	400	75	735	369	7,1
T+ 32/40	1600	480	400	75	810	424	7,9
T+ 35/40	1800	480	400	75	935	487	9,3
T+ 10/50	540	580	500	75	280	145	2,7
T+ 15/50	700	580	500	75	420	219	4,1
T+ 20/50	940	580	500	75	554	291	5,6
T+ 25/50	1200	580	500	75	701	367	6,9
T+ 30/50	1400	580	500	75	840	438	8,2
T+ 32/50	1600	580	500	75	925	484	9,0
T+ 35/50	1800	580	500	75	1070	560	10,5
T+ 10/60	540	680	600	75	320	167	3,3
T+ 15/60	700	680	600	75	480	250	4,6
T+ 20/60	940	680	600	75	635	332	6,3
T+ 25/60	1200	680	600	75	800	418	7,7
T+ 30/60	1400	680	600	75	958	500	9,5
T+ 32/60	1600	680	600	75	1059	554	10,3
T+ 35/60	1800	680	600	75	1224	659	11,8

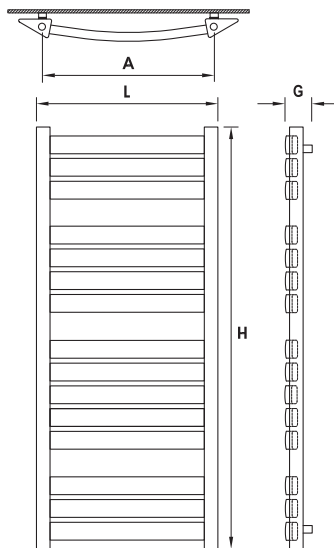

Model Turan PLUS jest rozszerzeniem wzoru TURAN - posiada szersze szczelki poziome, co zwiększa jego moc grzewczą. Jest uniwersalny i oryginalny. Płaskie szczelki poprowadzone w subtelnym łuku zbiegają się z pionowymi panelami o niezwykle estetycznym, trójkątnym kształcie. Duża funkcjonalność i możliwość wyboru praktycznie dowolnej kolorystyki z palety RAL, pozwala na łatwe dopasowanie do indywidualnego stylu pomieszczenia. Grzejnik TURAN PLUS podobnie jak Turan posiada wolne przestrzenie między żebrami, dlatego można go wykorzystać jako suszarkę.


TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 83-67-18		[l]
KR 10/40	540	440	400	60	190	258	1,8
KR 15/40	700	440	400	60	310	395	2,6
KR 20/40	940	440	400	60	400	485	3,4
KR 25/40	1200	440	400	60	565	610	4,5
KR 30/40	1400	440	400	60	700	809	5,3
KR 32/40	1600	440	400	60	920	1200	6,1
KR 35/40	1800	440	400	60	939	1210	7,0
KR 10/50	540	540	500	60	220	290	1,8
KR 15/50	700	540	500	60	360	450	2,9
KR 20/50	940	540	500	60	490	630	3,8
KR 25/50	1200	540	500	60	630	790	4,5
KR 30/50	1400	540	500	60	765	960	5,8
KR 32/50	1600	540	500	60	939	1210	6,8
KR 35/50	1800	540	500	60	1088	1283	7,7
KR 10/60	540	640	600	60	260	330	2,5
KR 15/60	700	640	600	60	420	530	3,7
KR 20/60	940	640	600	60	570	720	4,7
KR 25/60	1200	640	600	60	720	910	6,1
KR 30/60	1400	640	600	60	880	1110	7,6
KR 32/60	1600	640	600	60	988	1260	8,8
KR 35/60	1800	640	600	60	1100	1379	9,8

Uproszczona wersja grzejnika PRIM (bez dodatkowych, wysuniętych szczebli).
Grzejnik o lekkiej formie i konstrukcji, harmonijnie dopasowanych szczeblach poprzecznych oddających poczucie symetrii i prostoty.
Znajduje zastosowanie w nowoczesnych wnętrzach. Jego funkcjonalność pozwala umieścić go w miejscu o ograniczonej przestrzeni (np. za drzwiami wejściowymi).
Zaprojektowany z myślą o połączeniu funkcji grzewczej i użytkowej, ponieważ stosunkowo duże przestrzenie między szczeblami pozwalają wykorzystać go jako suszarkę. Grzejnik dostępny w dowolnym kolorze z palety barw RAL.

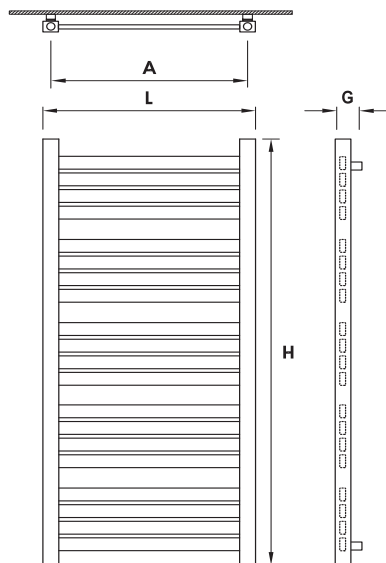




TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 83-67-18		[l]
PRIM 10/40	540	440	400	115	190	268	2,0
PRIM 15/40	700	440	400	115	320	405	2,8
PRIM 20/40	940	440	400	115	420	495	3,6
PRIM 25/40	1200	440	400	115	575	620	4,7
PRIM 30/40	1400	440	400	115	710	755	5,5
PRIM 32/40	1600	440	400	115	920	1200	6,3
PRIM 35/40	1800	440	400	115	1001	1263	7,2
PRIM 10/50	540	540	500	115	230	300	2,1
PRIM 15/50	700	540	500	115	370	460	3,1
PRIM 20/50	940	540	500	115	500	640	4,0
PRIM 25/50	1200	540	500	115	640	800	4,7
PRIM 30/50	1400	540	500	115	775	970	6,0
PRIM 32/50	1600	540	500	115	949	1220	7,0
PRIM 35/50	1800	540	500	115	1098	1293	7,9
PRIM 10/60	540	640	600	115	270	340	2,7
PRIM 15/60	700	640	600	115	430	540	3,9
PRIM 20/60	940	640	600	115	580	730	4,9
PRIM 25/60	1200	640	600	115	730	920	6,3
PRIM 30/60	1400	640	600	115	890	1120	7,8
PRIM 32/60	1600	640	600	115	998	1270	9,0
PRIM 35/60	1800	640	600	115	1110	1389	10,0

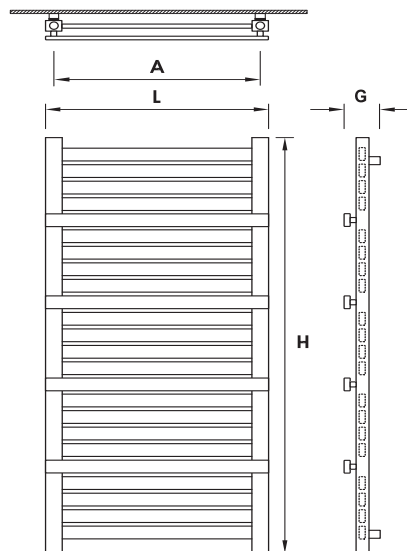

Podobnie jak grzejnik KRYPTON, posiada prostą stylizację o symetrycznym układzie. Został wyposażony w dodatkowe odstawione od czołowej powierzchni szczeble, które zapewniają jeszcze większą powierzchnię do odprowadzania ciepła. Można je wykorzystać również jako elementy ułatwiające suszenie. Grzejnik znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach o dużej kubaturze: kuchniach, długich korytarzach, przestronnych łazienkach. Jest idealnym rozwiązaniem do wnętrz, gdzie liczy się przede wszystkim lekkość formy, symetria i niebanalny, elegancki wygląd. Jest grzejnikiem nadającym wnętrzu wysublimowany smak.


TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 83-67-18		[l]
C+ 10/40	540	480	400	85	238	298	1,8
C+ 15/40	700	480	400	85	410	504	2,6
C+ 20/40	940	480	400	85	543	690	3,4
C+ 25/40	1200	480	400	85	683	760	4,5
C+ 30/40	1400	480	400	85	850	1060	5,3
C+ 32/40	1600	480	400	85	907	1103	6,1
C+ 35/40	1800	480	400	85	1006	1313	6,9
C+ 10/50	540	580	500	85	280	365	1,9
C+ 15/50	700	580	500	85	363	427	2,9
C+ 20/50	940	580	500	85	584	690	3,8
C+ 25/50	1200	580	500	85	619	726	4,8
C+ 30/50	1400	580	500	85	870	1110	5,8
C+ 32/50	1600	580	500	85	1063	1309	6,8
C+ 35/50	1800	580	500	85	1193	1471	7,7
C+ 10/60	540	680	600	85	320	538	2,5
C+ 15/60	700	680	600	85	490	699	3,7
C+ 20/60	940	680	600	85	670	1024	4,7
C+ 25/60	1200	680	600	85	860	1160	6,1
C+ 30/60	1400	680	600	85	1005	1350	7,6
C+ 32/60	1600	680	600	85	1156	1421	8,8
C+ 35/60	1800	680	600	85	1285	1597	9,8
C+ 10/80	540	880	800	85	400	516	3,9
C+ 15/80	700	880	800	85	699	935	5,3
C+ 20/80	940	880	800	85	845	1095	6,5
C+ 25/80	1200	880	800	85	1095	1315	9,3
C+ 30/80	1400	880	800	85	1259	1510	10,0
C+ 32/80	1600	880	800	85	1448	1737	11,5
C+ 35/80	1800	880	800	85	1665	1955	12,8

Grzejnik z profilami bocznymi w kształcie trójkątnym, szczelnie o przekroju koła, poprowadzone w lekkim, bardzo estetycznym łuku. Wygodny w użytkowaniu i funkcjonalny. Przestrzenie między szczelkami są większe, dzięki temu łatwiej wykorzystać je do suszenia. Stąd głównie stosuje się go w łazienkach, suszarniach czy korytarzach. Występuje w bogatej kolorystyce RAL, w różnych szerokościach i wysokościach, dzięki temu można dobrać go do konkretnego pomieszczenia i przystosować wygląd według upodobań.

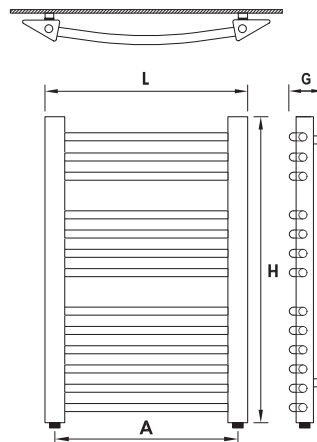




TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 83-67-18		[l]
C 10/40	540	430	400	85	268	330	1,7
C 15/40	700	430	400	85	350	444	2,6
C 20/40	940	430	400	85	475	580	3,4
C 25/40	1200	430	400	85	590	750	4,5
C 30/40	1400	430	400	85	714	880	5,3
C 32/40	1600	430	400	85	821	1018	6,1
C 35/40	1800	430	400	85	944	1170	6,9
C 10/50	540	530	500	85	278	356	1,8
C 15/50	700	530	500	85	420	510	2,9
C 20/50	940	530	500	85	550	690	3,8
C 25/50	1200	530	500	85	704	820	4,7
C 30/50	1400	530	500	85	840	1020	5,8
C 32/50	1600	530	500	85	946	1183	6,8
C 35/50	1800	530	500	85	1018	1273	7,7
C 10/60	540	630	600	85	360	420	2,5
C 15/60	700	630	600	85	474	570	3,7
C 20/60	940	630	600	85	640	710	4,7
C 25/60	1200	630	600	85	784	922	6,1
C 30/60	1400	630	600	85	874	1240	7,6
C 32/60	1600	630	600	85	949	1186	8,8
C 35/60	1800	630	600	85	1058	1320	9,8

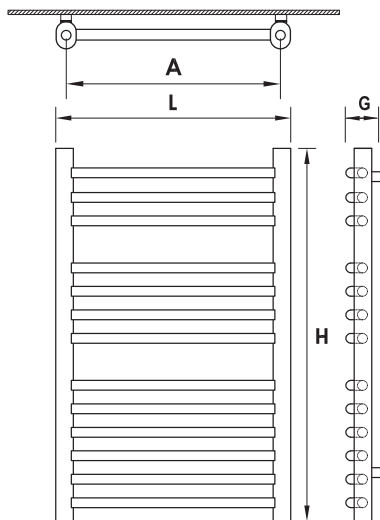


Grzejnik o bocznych profilach w kształcie wydłużonego okręgu (tzw. jajko), ze szczelami o przekroju okrągłym, poprowadzonymi równoległe do montowanej powierzchni. Takie rozwiązanie nie zabiera dodatkowego miejsca i można go montować na ścianach z ograniczoną dostępnością (np. za drzwiami). Grzejnik doskonale sprawdza się w pomieszczeniach gospodarczych, łazienkach, kuchniach czy suszarniach. Przestrzeń między szczelami jest bardzo wygodna w użytkowaniu i doskonale nadaje się do suszenia. Jest wydajny i ciepły zapewniając wysoki komfort użytkowania.


TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy bocznych	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]		A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 83-67-18	
Ca 10/40	540	430	500	950	278	342	1,8
Ca 15/40	700	430	500	950	350	444	2,6
Ca 20/40	940	430	500	950	475	569	3,4
Ca 25/40	1200	430	500	950	590	684	4,5
Ca 30/40	1400	430	500	950	714	808	5,3
Ca 10/50	540	530	500	950	285	372	1,9
Ca 15/50	700	530	500	950	400	494	2,9
Ca 20/50	940	530	500	950	525	619	3,8
Ca 25/50	1200	530	500	950	640	734	4,7
Ca 30/50	1400	530	500	950	764	858	5,8
Ca 10/60	540	630	500	950	295	379	2,0
Ca 15/60	700	630	500	950	450	544	3,7
Ca 20/60	940	630	500	950	575	669	4,7
Ca 25/60	1200	630	500	950	690	784	6,1
Ca 30/60	1400	630	500	950	814	908	7,6

Modyfikacja grzejnika CARO.W grzejniku CARO ALFA zastosowano przyłącz boczny o standardowym rozstawie 500 mm. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie grzejnika bez przeróbek instalacji grzewczej stosowanej w starszym budownictwie. Grzejnik nie traci niczego na funkcjonalności, jest estetyczny i całkowicie bezpieczny w użytkowaniu. Występuje w pełnej kolorystyce RAL, dzięki temu można dostosować wygląd do indywidualnych potrzeb użytkownika dopasowując kolor do stylu pomieszczenia.

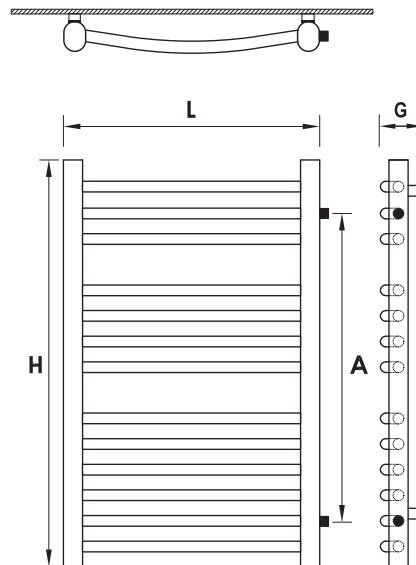

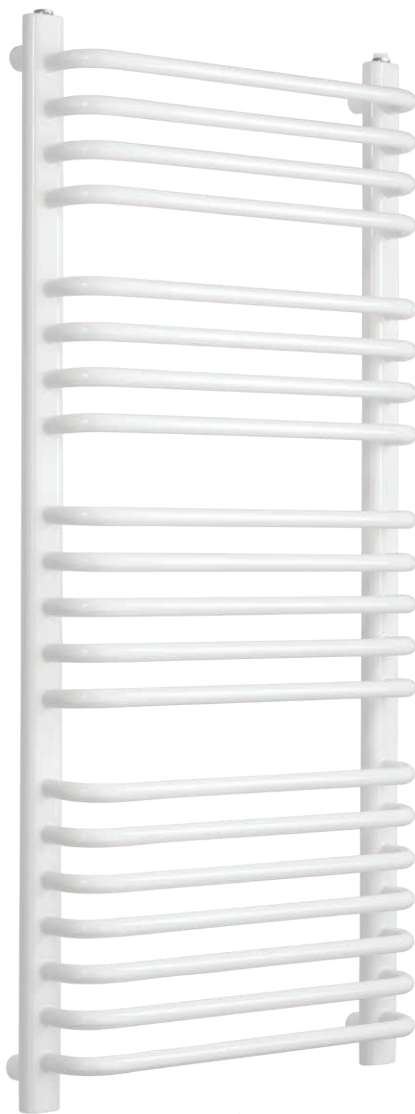


TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach		[l]
					75-65-20	83-67-18	
W 8/40	540	450	400	140	315	360	1,8
W 12/40	700	450	400	140	392	457	2,6
W 16/40	940	450	400	140	508	690	3,5
W 20/40	1200	450	400	140	634	746	4,6
W 24/40	1400	450	400	140	731	960	5,4
W 28/40	1600	450	400	140	840	1092	6,5
W 31/40	1800	450	400	140	966	1119	7,6
W 8/50	540	550	500	140	340	370	2,1
W 12/50	700	550	500	140	445	520	2,9
W 16/50	940	550	500	140	577	710	3,9
W 20/50	1200	550	500	140	720	845	5,5
W 24/50	1400	550	500	140	830	1050	6,8
W 28/50	1600	550	500	140	918	1128	7,8
W 31/50	1800	550	500	140	1006	1238	8,3
W 8/60	540	650	600	140	352	384	2,3
W 12/60	700	650	600	140	500	590	3,5
W 16/60	940	650	600	140	664	784	4,4
W 20/60	1200	650	600	140	820	975	5,9
W 24/60	1400	650	600	140	987	1150	7,0
W 28/60	1600	650	600	140	1121	1381	7,9
W 31/60	1800	650	600	140	1254	1548	8,7
W 8/80	540	850	800	140	418	520	2,6
W 12/80	700	850	800	140	610	765	4,0
W 16/80	940	850	800	140	818	1110	5,4
W 20/80	1200	850	800	140	1112	1270	6,9
W 24/80	1400	850	800	140	1220	1472	8,0
W 28/80	1600	850	800	140	1342	1610	9,1
W 31/80	1800	850	800	140	1476	1771	10,2

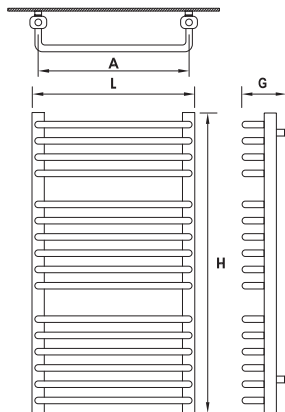

Grzejnik o klasycznej formie i funkcjonalności, do zastosowania w łazienkach lub suszarniach. Szeroko prowadzone szczelble o profilu okrągłym (rurka gięta, typ „C”) zapewniają zwiększoną powierzchnię emisji ciepła, co znacząco podnosi funkcjonalność i komfort użytkowania. Jest bardzo praktyczny. Występuje w kilkunastu odmianach wysokości i szerokości, co pozwala dobrać jego parametry i dostosować do konkretnego pomieszczenia bez utraty właściwości.

TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 83-67-18		[l]
Z 8/40	540	430	400	145	260	355	2,0
Z 12/40	700	430	400	145	360	450	3,2
Z 16/40	940	430	400	145	480	610	4,1
Z 20/40	1200	430	400	145	618	730	5,6
Z 24/40	1400	430	400	145	744	876	6,2
Z 28/40	1600	430	400	145	893	1051	7,1
Z 31/40	1800	430	400	145	1026	1261	8,3
Z 8/50	540	530	500	145	280	370	2,2
Z 12/50	700	530	500	145	440	544	3,5
Z 16/50	940	530	500	145	560	706	4,7
Z 20/50	1200	530	500	145	711	898	6,0
Z 24/50	1400	530	500	145	850	1060	6,9
Z 28/50	1600	530	500	145	946	1196	7,7
Z 31/50	1800	530	500	145	1068	1332	8,9
Z 8/60	540	630	600	145	302	385	2,6
Z 12/60	700	630	600	145	493	570	3,7
Z 16/60	940	630	600	145	639	760	4,9
Z 20/60	1200	630	600	145	790	980	6,3
Z 24/60	1400	630	600	145	940	1225	7,8
Z 28/60	1600	630	600	145	1128	1475	8,9
Z 31/60	1800	630	600	145	1353	1531	9,6
Z 8/80	540	830	800	145	326	391	3,0
Z 12/80	700	830	800	145	552	638	4,1
Z 16/80	940	830	800	145	715	851	5,4
Z 20/80	1200	830	800	145	884	1098	6,9
Z 24/80	1400	830	800	145	1052	1972	8,2
Z 28/80	1600	830	800	145	1263	1652	9,5
Z 31/80	1800	830	800	145	1515	1714	10,7


Rozszerzenie wzoru CARO, który posiada minimalny odstęp od ściany. Zastosowano w nim dodatkowo wyprowadzone szczelnie w górnej części (na wzór modelu WEST), co można wykorzystać na suszenie dodatkowego prania. Dzięki takiej konstrukcji, grzejnik posiada zwiększoną powierzchnię grzewczą, nie tracąc przy tym estetycznego wyglądu i podstawowych funkcji.

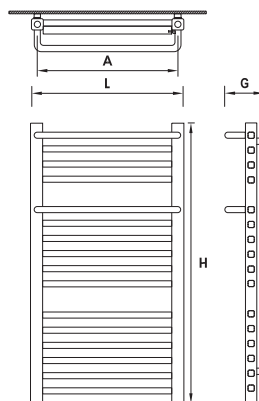




TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 83-67-18		[l]
Z+ 8/40	540	430	400	145	410	468	2,3
Z+ 12/40	700	430	400	145	510	594	3,4
Z+ 16/40	940	430	400	145	663	897	4,5
Z+ 20/40	1200	430	400	145	824	970	5,6
Z+ 24/40	1400	430	400	145	950	1159	6,7
Z+ 28/40	1600	430	400	145	1092	1286	7,8
Z+ 31/40	1800	430	400	145	1256	1427	8,9
Z+ 8/50	540	530	500	145	442	481	2,7
Z+ 12/50	700	530	500	145	579	676	3,8
Z+ 16/50	940	530	500	145	750	923	5,0
Z+ 20/50	1200	530	500	145	936	1099	7,0
Z+ 24/50	1400	530	500	145	1080	1219	8,8
Z+ 28/50	1600	530	500	145	1193	1353	10,1
Z+ 31/50	1800	530	500	145	1308	1502	11,3
Z+ 8/60	540	630	600	145	458	499	3,0
Z+ 12/60	700	630	600	145	650	767	4,6
Z+ 16/60	940	630	600	145	863	1019	5,7
Z+ 20/60	1200	630	600	145	1066	1268	7,7
Z+ 24/60	1400	630	600	145	1184	1407	9,1
Z+ 28/60	1600	630	600	145	1314	1562	10,3
Z+ 31/60	1800	630	600	145	1459	1734	11,2

Profile boczne posiadają przekrój kwadratowy, z lekko zaokrąglonymi krawędziami. Zastosowano w nim podwójny układ szczelbi: prowadzonych równoległe do ściany oraz wychodzące przed grzejnik (rurka gięta typu „C”). Takie zaprojektowanie układu szczelbi zapewnia optymalne ogrzewanie mieszkań o dużej powierzchni i trudnym lub nietypowym układzie pomieszczeń. Posiada bardzo dobre parametry grzewcze oraz bardzo duży komfort użytkowania i wysoką moc grzewczą. Jest wybierany głównie do tych pomieszczeń, gdzie należy wyeliminować nadmierne ryzyko wilgoci.

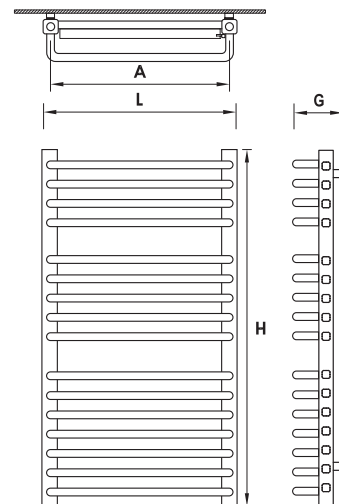


TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	75-65-20	83-67-18	[l]
V 8/50	540	500	50	155	390	510	3,3
V 12/50	700	500	50	155	590	694	5,0
V 16/50	940	500	50	155	670	1120	7,2
V 20/50	1200	500	50	155	1080	1200	8,5
V 24/50	1400	500	50	155	1350	1430	10,0
V 28/50	1600	500	50	155	1620	2006	10,5
V 32/50	1800	500	50	155	1890	2344	11,1
V 8/60	540	600	50	155	490	610	3,8
V 12/60	700	600	50	155	690	794	5,3
V 16/60	940	600	50	155	970	1220	7,7
V 20/60	1200	600	50	155	1180	1300	9,0
V 24/60	1400	600	50	155	1450	1530	10,5
V 28/60	1600	600	50	155	1705	2122	11,1
V 32/60	1800	600	50	155	1946	2417	11,9

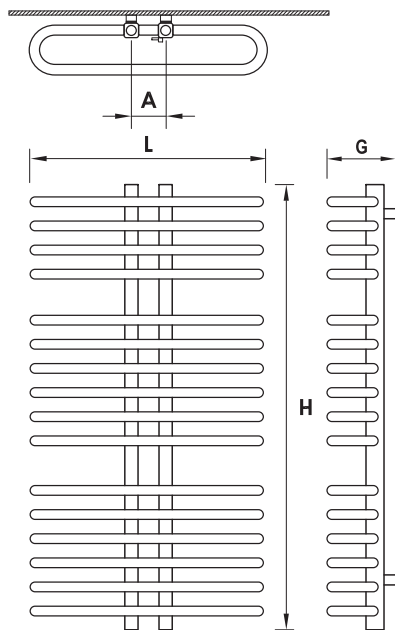


Innowacyjny i nietuzinkowy kształt. Przyłącza nadają się do nietypowego rozstawu zasilania i powrotu (50 mm).


Takie rozwiązanie eliminuje konieczność przerabiania instalacji grzewczej. Panele pionowe pozostają w niewielkiej odległości od siebie. Szczelble posiadają dużą powierzchnię grzewczą, dzięki temu emitują dużą ilość ciepła.

Układ taki jest często stosowany w pomieszczeniach, gdzie należy zachować indywidualny charakter bez utraty funkcji użytkowych pomieszczenia (np. łazienki hotelowe, szpitalne, suszarnie i pralnie w blokach mieszkalnych, indywidualne łazienki w starszym budownictwie).

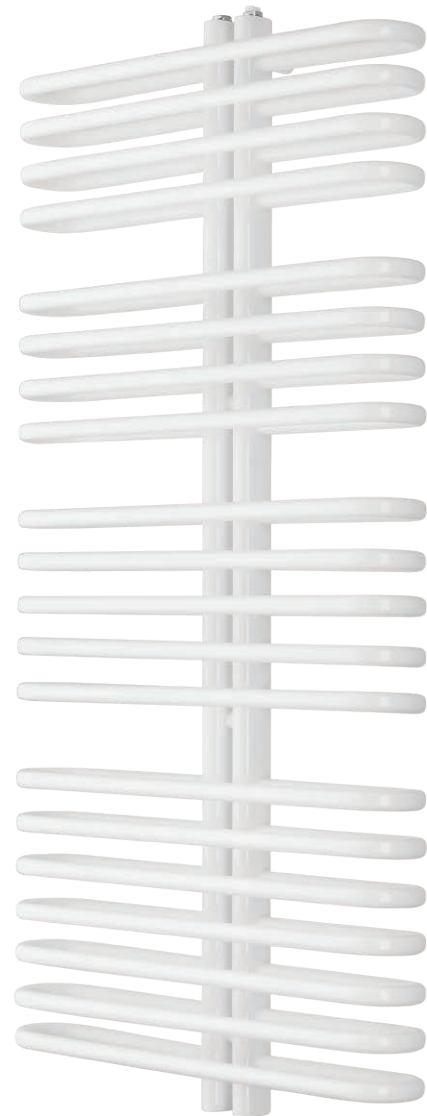

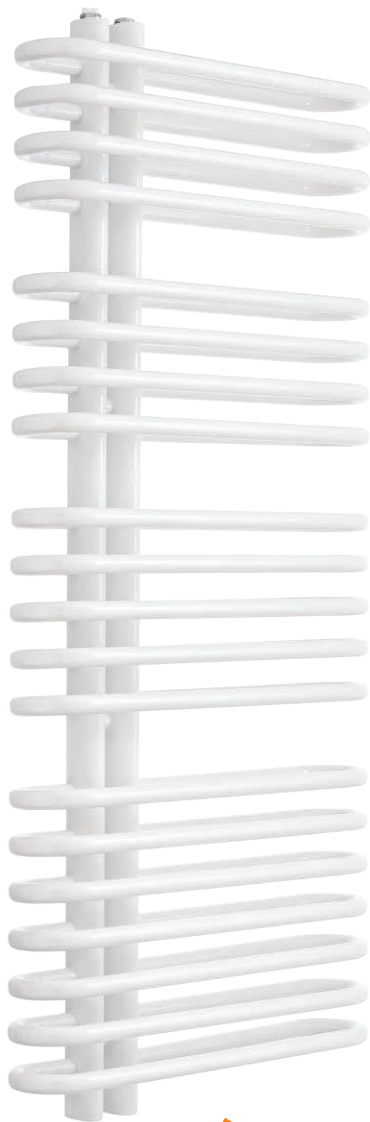

TYP i SYMBOL	Wysokość	Szerokość	Rozstaw przyłączy	Głębokość	Moc cieplna		Pojemność
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	G [mm]	w parametrach 75-65-20 83-67-18		[l]
D 8/50	540	500	50	155	390	510	3,3
D 12/50	700	500	50	155	590	694	5,0
D 16/50	940	500	50	155	670	1120	7,2
D 20/50	1200	500	50	155	1080	1200	8,5
D 24/50	1400	500	50	155	1350	1430	10,0
D 28/50	1600	500	50	155	1553	1750	11,0
D 32/50	1800	500	50	155	1786	1995	12,0
D 8/60	540	600	50	155	490	610	3,8
D 12/60	700	600	50	155	690	794	5,3
D 16/60	940	600	50	155	970	1220	7,7
D 20/60	1200	600	50	155	1180	1300	9,0
D 24/60	1400	600	50	155	1450	1530	10,5
D 28/60	1600	600	50	155	1666	1820	11,7
D 32/60	1800	600	50	155	1882	2193	12,7

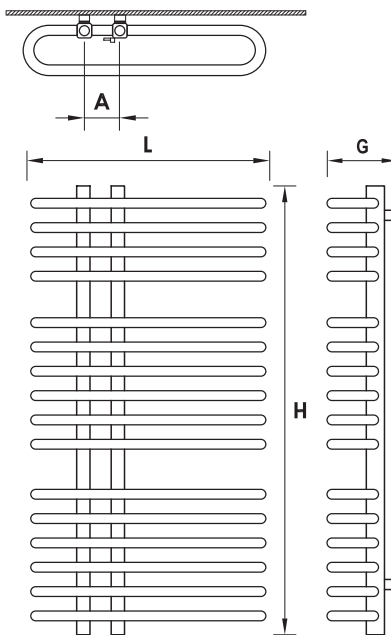


Grzejnik o identycznej funkcjonalności i zastosowaniu, jak model VIKTORIA. Różnica polega na niesymetrycznym umiejscowieniu profili pionowych, przesuniętych względem osi symetrii grzejnika. Konstrukcja przewiduje możliwość zastosowania układu odwrotnego, tzn. takiego, aby szczeble były „przesunięte” bardziej w prawą lub w lewą stronę, wg uznania użytkownika.

OFERTA DODATKÓW DO GRZEJNIKÓW FIRMY EDAN

PIĘKNE FARBY PROSZKOWE STRUKTURALNE Z POŁYSKIEM SPECJALNE Z PALETY RAL

Najczęściej wybierane kolory przez klientów.
Farby nakładane są na dwuwarstwowym podkładzie epoksydowym, ponieważ to gwarantuje długą trwałość produktu.

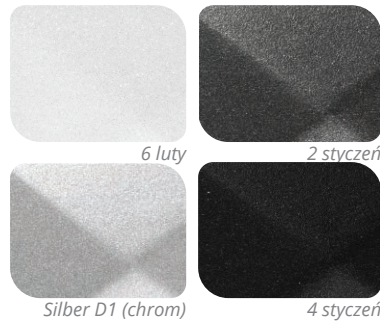

ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE I ELEGANCKIE ZESTAWY INSTALACYJNE TERMOSTATYCZNE I MANUALNE



UNICO

Zestaw instalacyjny UNICO zajmuje tylko jedno przyłącze w grzejniku pozostawiając drugie wolne (np. do zainstalowania grzałki). TWINS i UNICO występują również w wersji łączącej grzejnik z ogrzewaniem podłogowym.

Zestaw instalacyjny INTEGRA pozostawia swobodę decyzji o montażu grzałki elektrycznej w dowolnym momencie użytkowania grzejnika (nawet po montażu) oraz daje wybór strony, po której zostanie zamontowana.



INTEGRA



zestaw TWINS 2 styczeń



zestaw TWINS bialy

Nasza oferta to kompletne rozwiązania do estetycznego i funkcjonalnego montażu i eksploatacji grzejników. Proponujemy przedłużki mosiężne, rozety pojedyncze i podwójne, maskownice oraz złączki na rury PEX i miedziane.



Wszystkie **ELEMENTY GRZEWOCZE** są spójne kolorystycznie i zgodne z linią kolorów grzejników i zestawów instalacyjnych. Wyjątkiem w ofercie kolorystycznej jest chrom, który łączymy z kolorem Silber D1.



Grzałka z zestawem instalacyjnym INTEGRA w łatwy sposób przekształca Twój grzejnik w elektryczny bez dodatkowego trójnika.

Urządzenia praktyczne i proste w obsłudze, znakomicie korespondujące kształtem z bryłą grzejnika. Oferują całkowitą dowolność w montażu grzejnika, podtrzymują zadaną temperaturę w sposób ciągły. Grzałkę należy podłączyć do standardowego gniazda elektrycznego. To doskonałe rozwiązanie dla tego, kto chce zamontować grzejnik tam, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia łączy hydraulicznego. Pozwalają również szybko wysuszyć pranie albo skorzystać z ciepła w okresie przejściowym. Grzałki dostępne są w ciągłej sprzedaży.

KOMPLEKSOWA OFERTA ELEMENTY INSTALACYJNE ROZETY, PRZEDŁUŻKI, MASKOWNICE



 **edan**
POLSKIE GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

GRZEJNIKI EDAN

Adres firmy: Podrzecze 198, 33-386 Podegrodzie

Telefon: +48 18 440 45 10

E-mail: edan@poczta.onet.pl

Sprzedaż detaliczna: www.grzejniki-edan.pl

